



DORPELPLAN

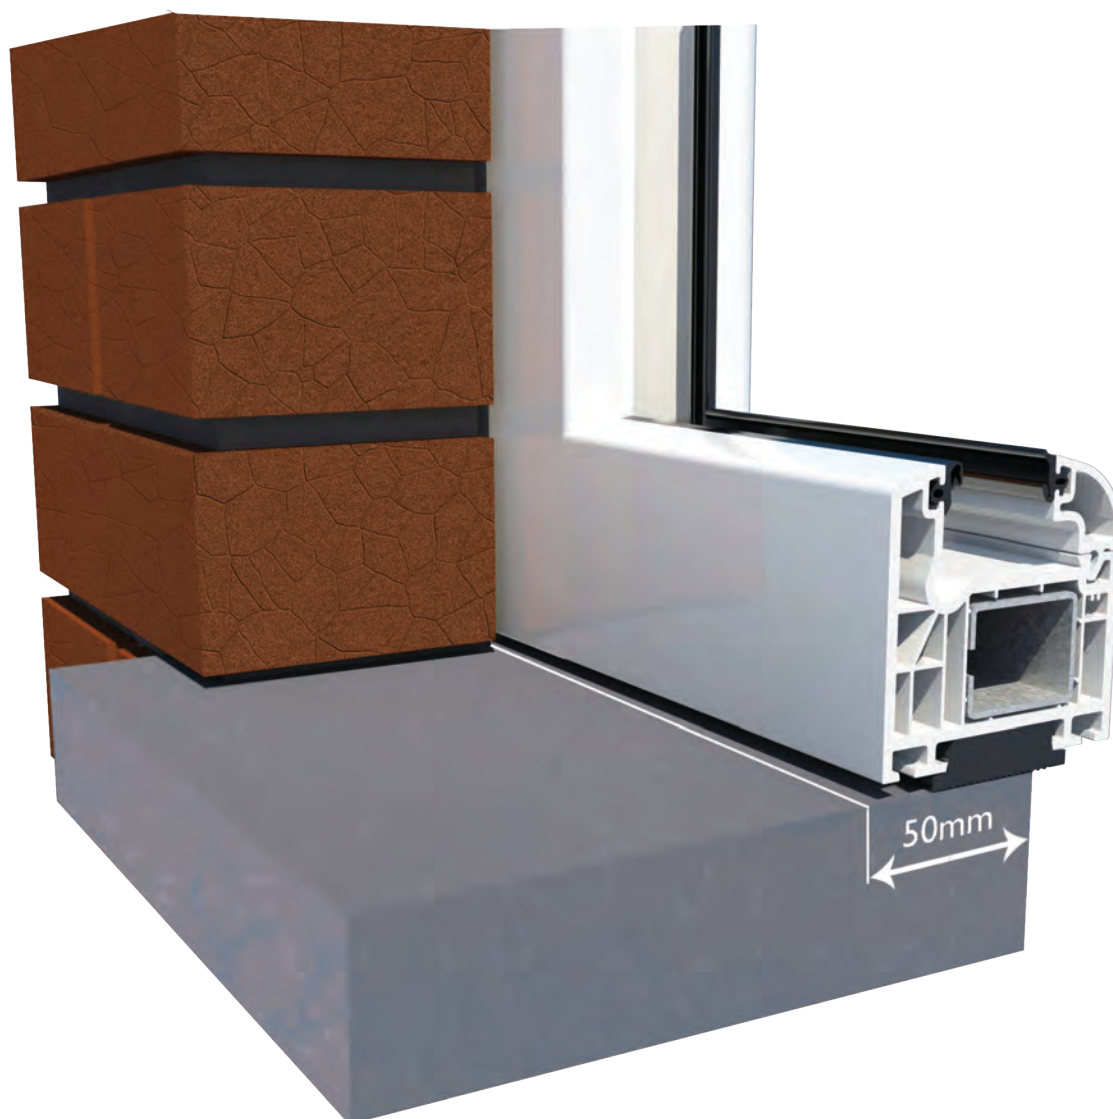


SCHÜCO AD MEGATEC




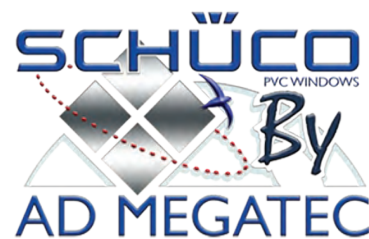


• PAG. 27

De kroon op uw werk door ons streven naar steeds beter!




Ramen CT70 classic-rondo-cava

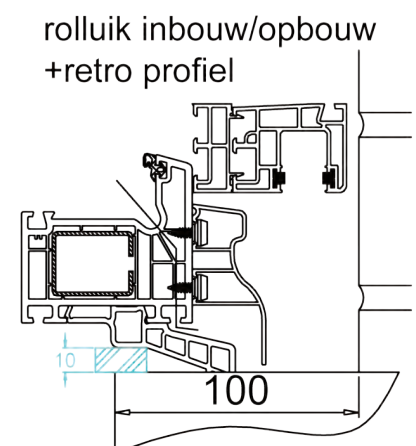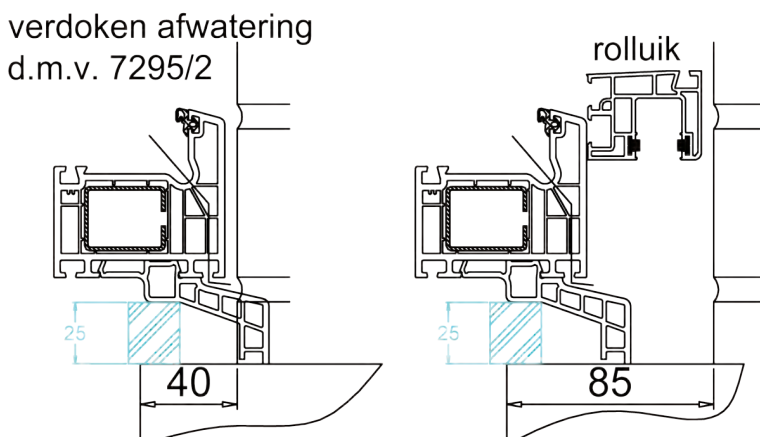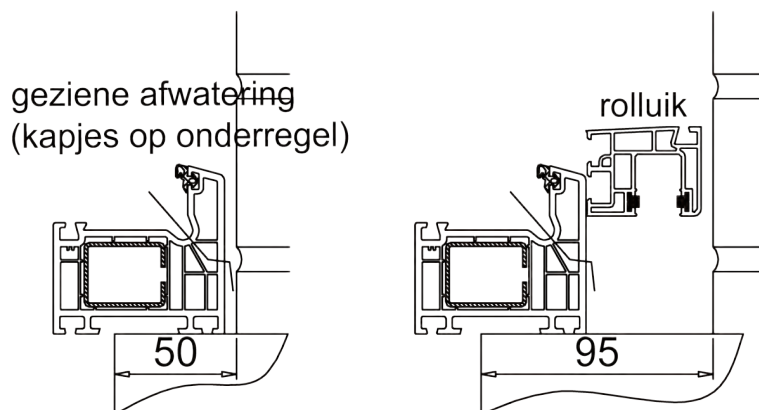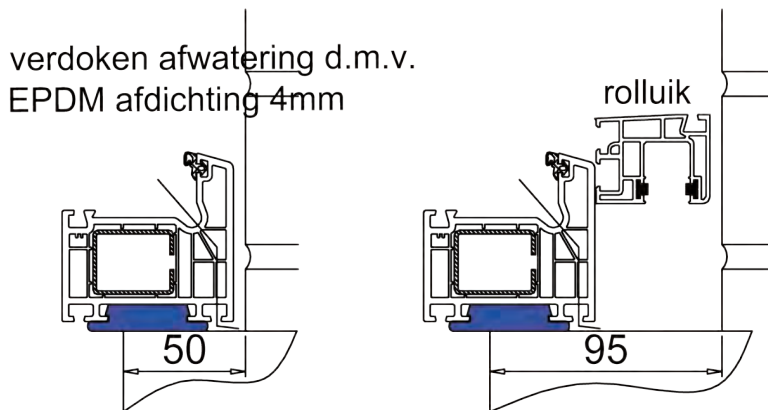


Binnendraaiende deur CT70


Deur CT70

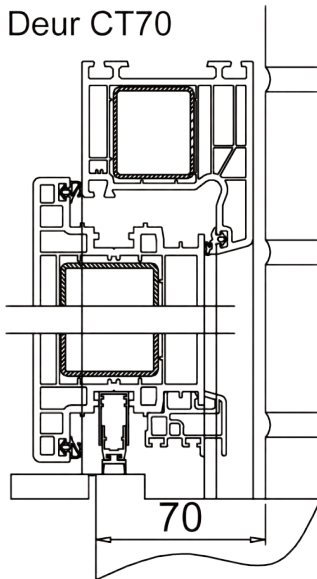

Deur CT70 met rolluik

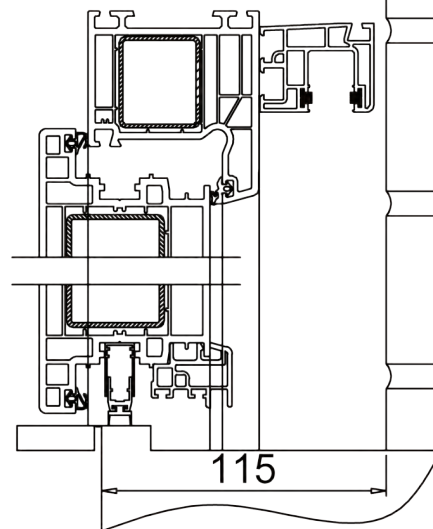


Deur ct70 met rolluik
met doorlopende
normale kruk

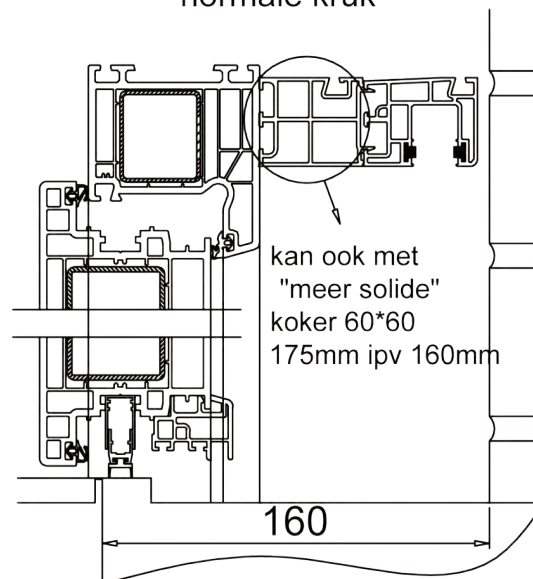


Buitendraaiende deur CT70

Deur CT70

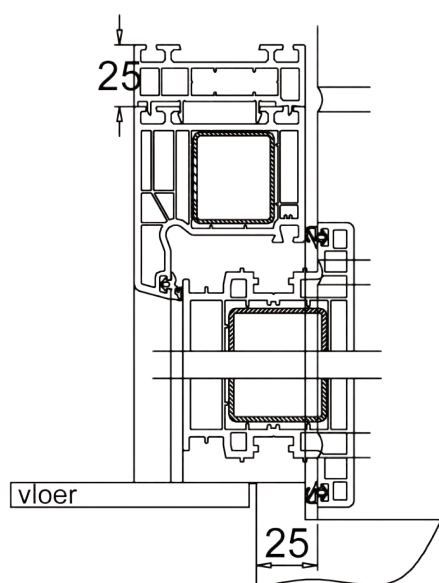


Deur CT70 met rolluik

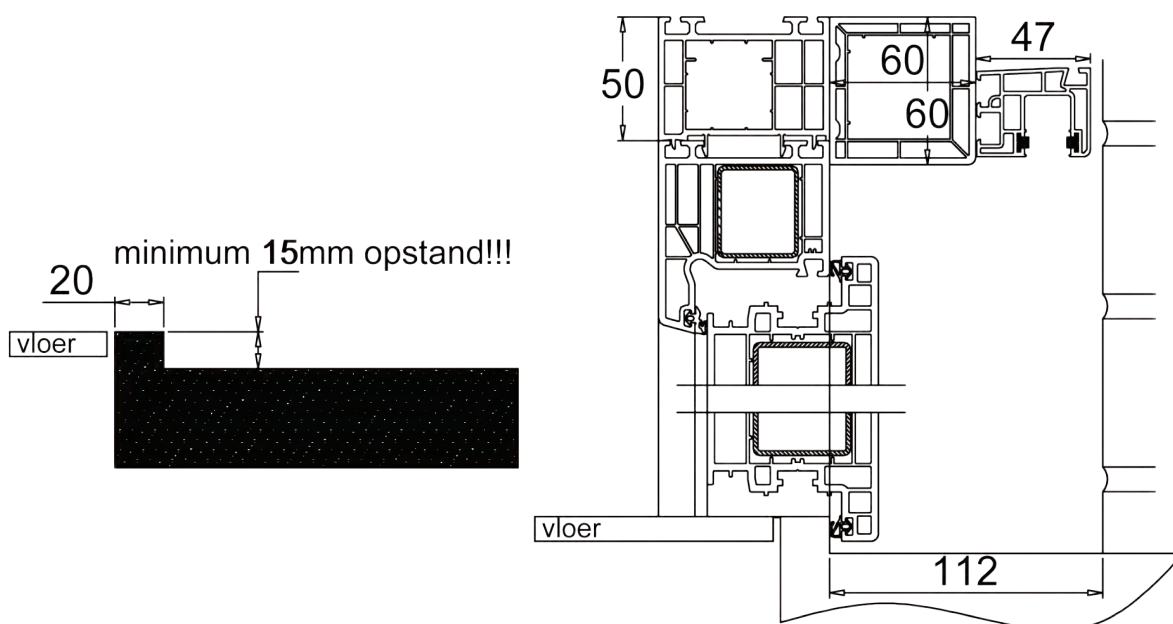


Binnendr. deur + lowstep CT70 met aanslagdichting d.m.v. alumunium onderdorpel


Deur CT70

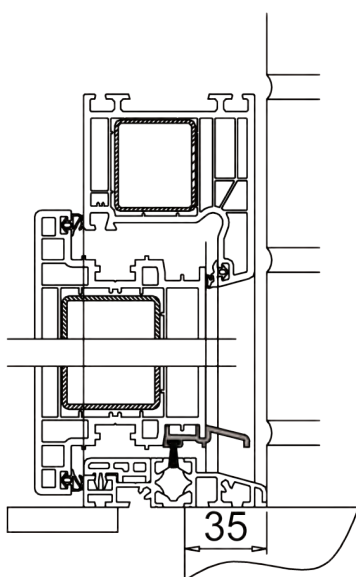

Deur CT70 met rolluik

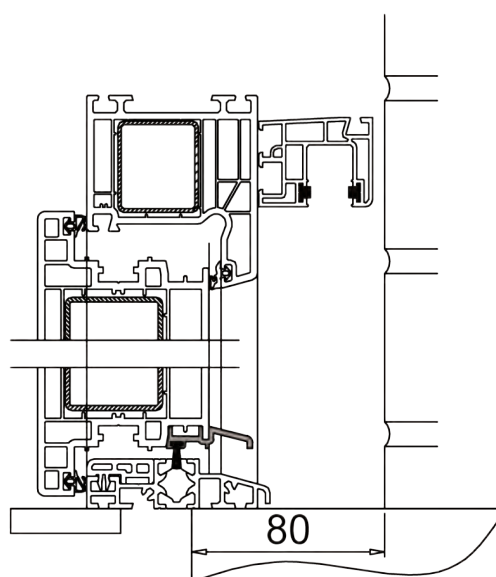


Deur CT70 met rolluik
met doorlopende normale
kruk

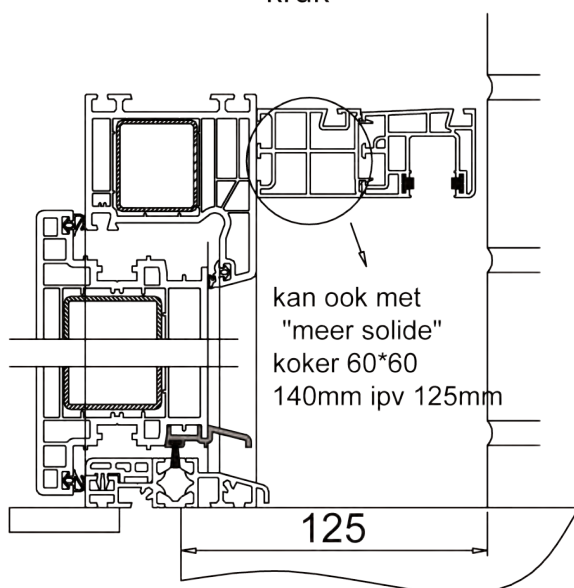


Kipschuif-ramen CT70


kipschuif CT70

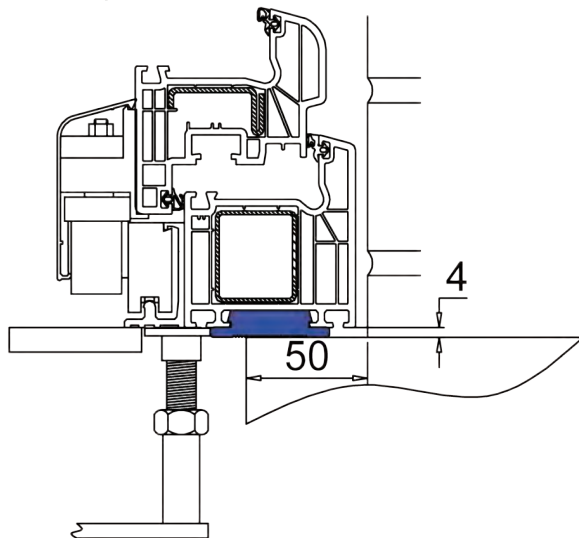


kipschuif CT70 met rolluik

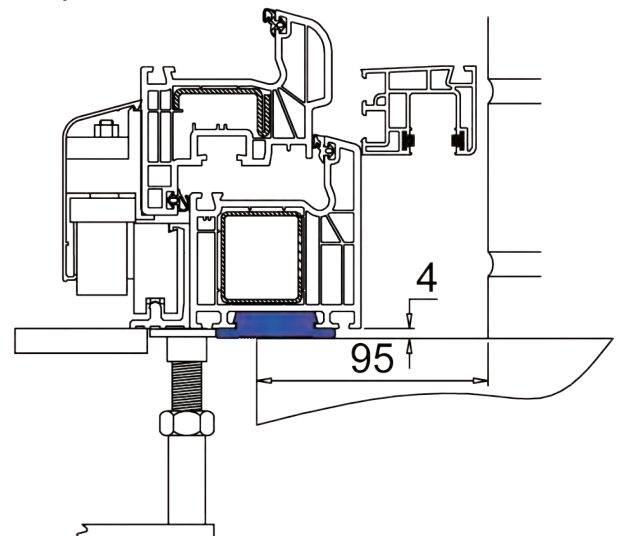

kipschuif CT70 met rolluik
en/of dunne schuifhor

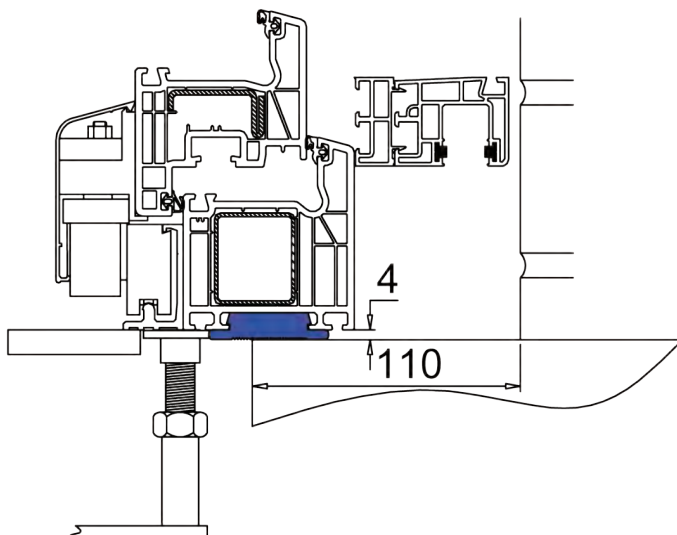


kipschuif CT70 met rolluik met normale
schuifhor

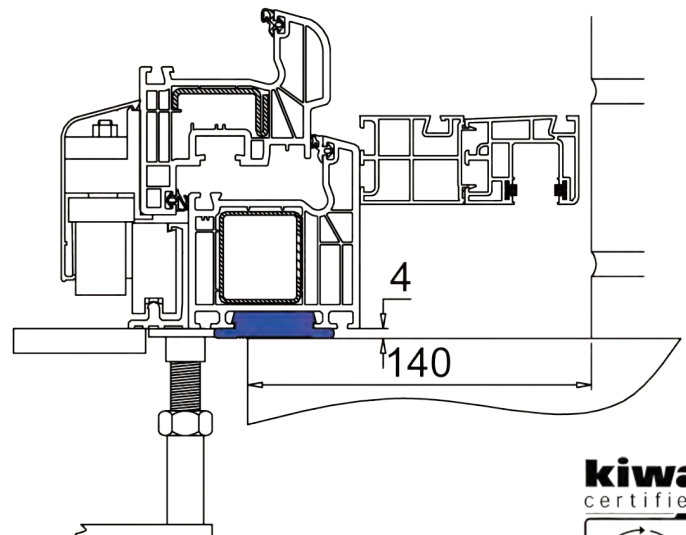


Ramen Thermo6(SI82)classic-rondo-cava


verdoken afwatering d.m.v.
EPDM afdichting 4mm

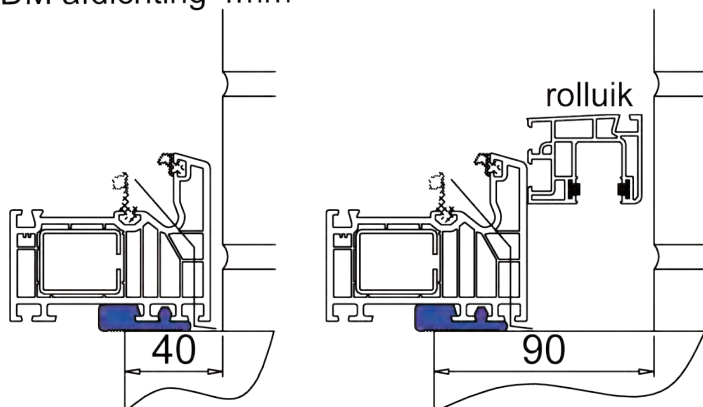


geziene afwatering
(kapjes op onderregel)

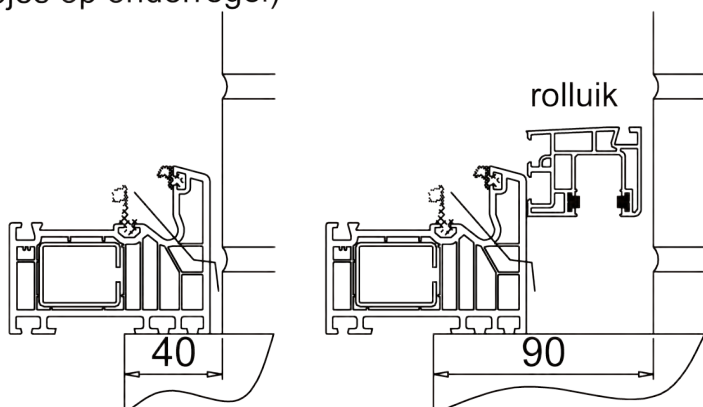

verdoken afwatering
d.m.v. 7295/2

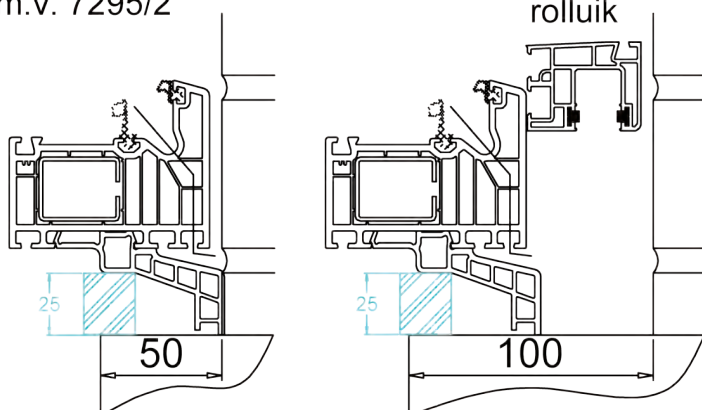


rolluik inbouw/opbouw
+retro profiel

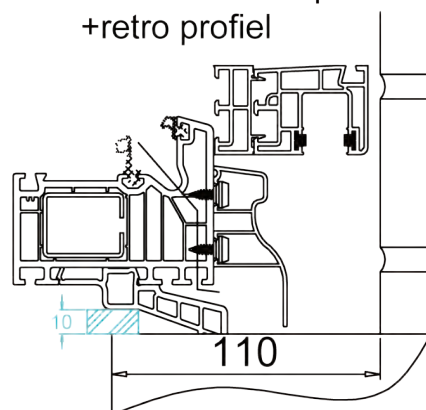


Binnendr. deur Thermo6 (SI82)


Deur Thermo6

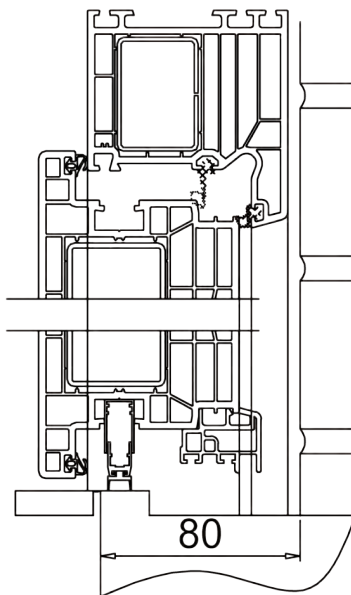

Deur Thermo6 met rolluik

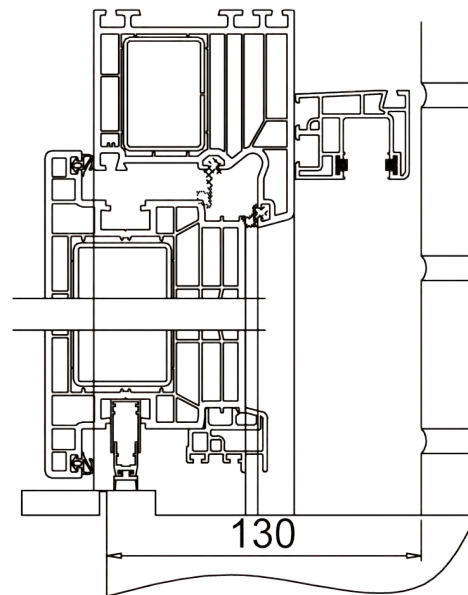


Deur Thermo6 met rolluik
met doorlopende normale
kruk


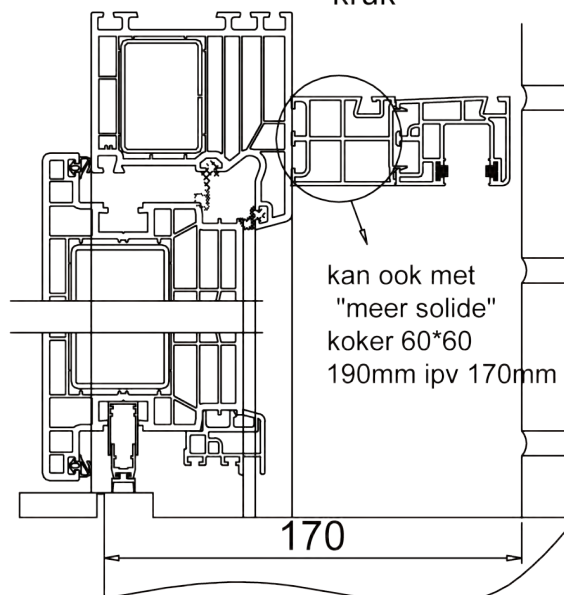


Buitendraaiende deur Thermo6 (SI82)

Deur Thermo6

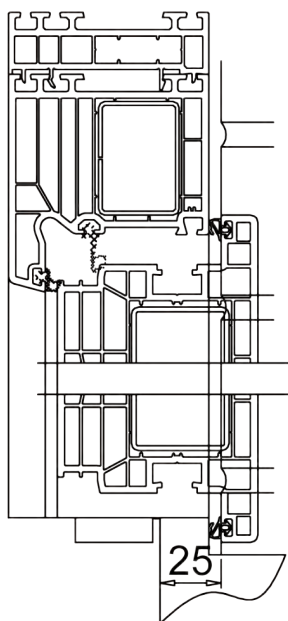


Deur Thermo6 met rolluik

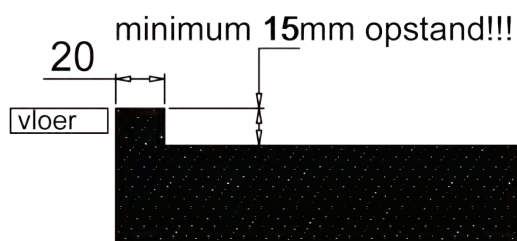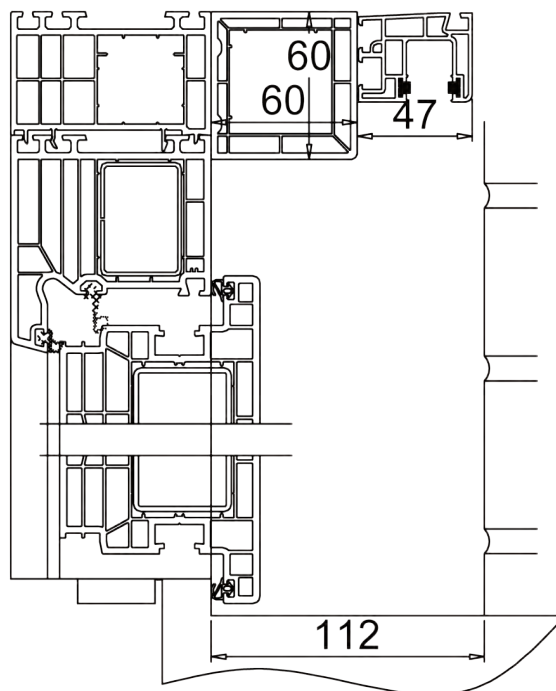


Binnendr. deur + lowstep Thermo6 (SI82) met aanslagdichting d.m.v. alumunium onderdorpel


Deur Thermo6

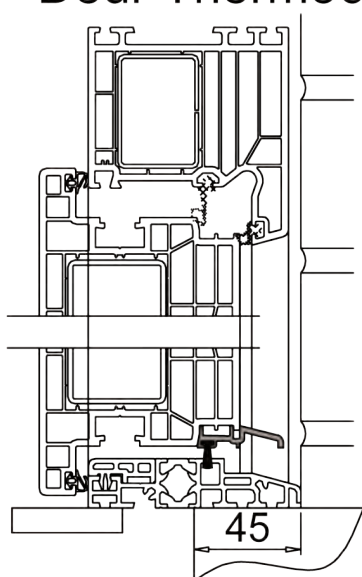

Deur Thermo6 met rolluik

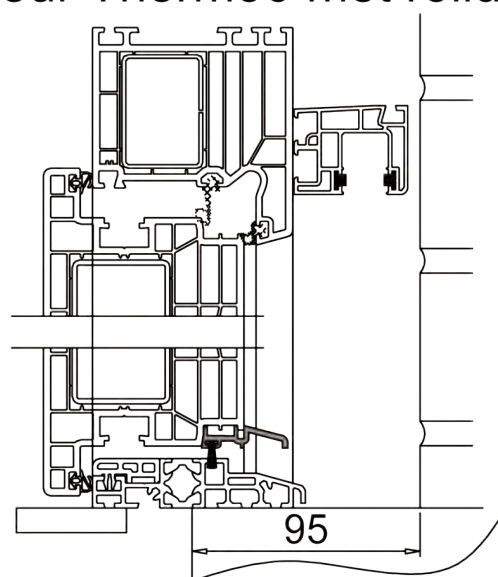

Deur Thermo6 met rolluik
met doorlopende normale
kruk

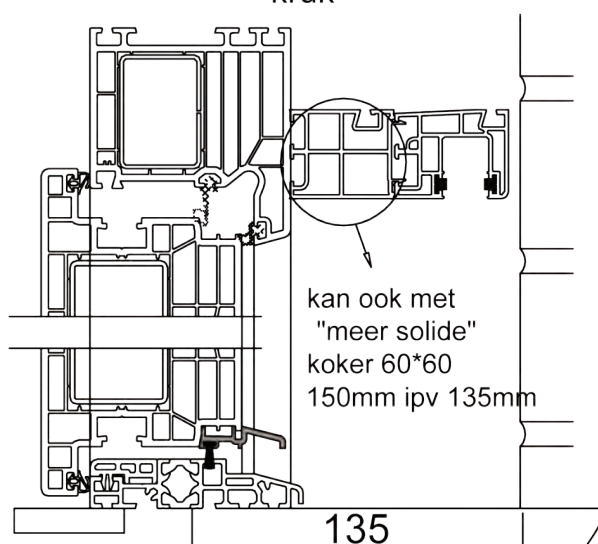

• PAG. 36



www.admegatec.com

09

EN 14351-1:2006


kiwa
certified




PVC WINDOWS AND DOORS
PRODUCTION

Kipschuif-ramen Thermo6 (si82)


kipschuif Thermo6

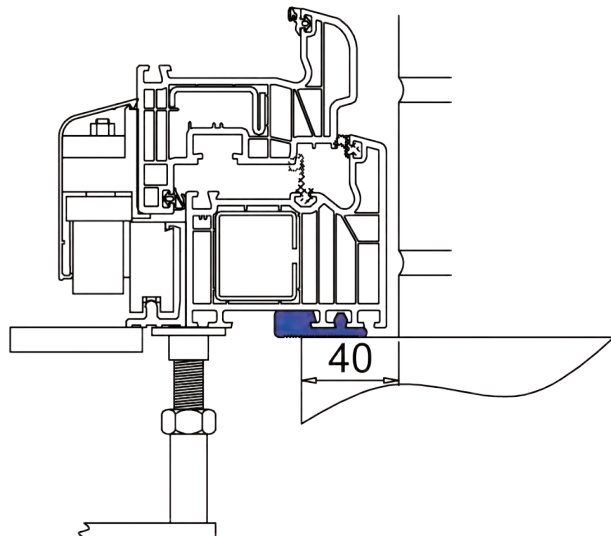


kipschuif Thermo6 met rolluik

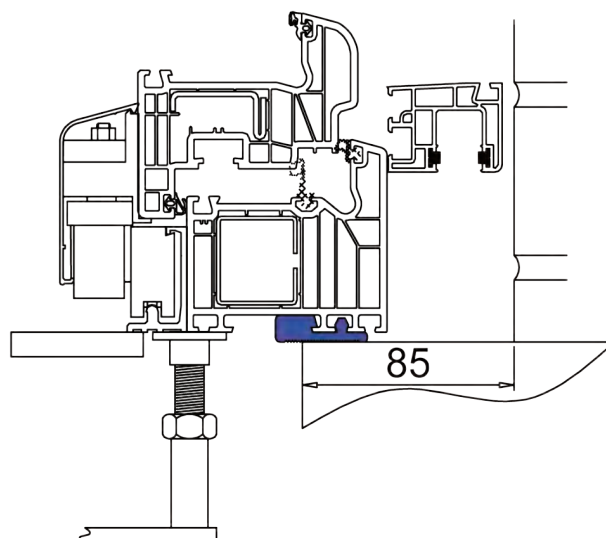

kipschuif Thermo6 met rolluik en/of dunne schuifhor

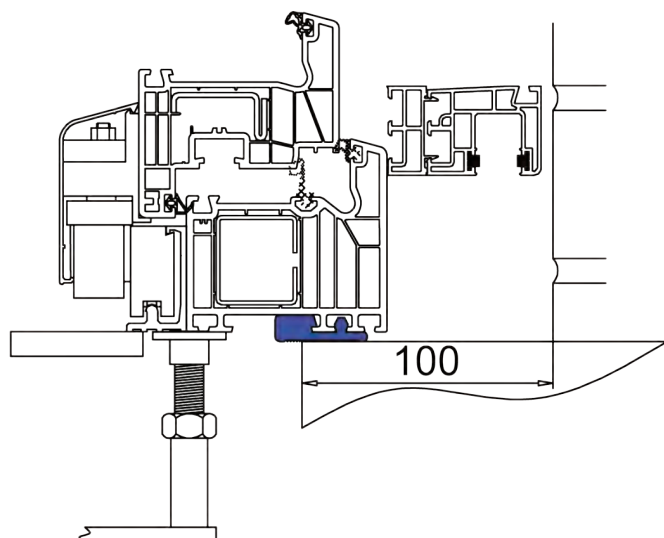



kipschuif Thermo6 met rolluik met normale schuifhor

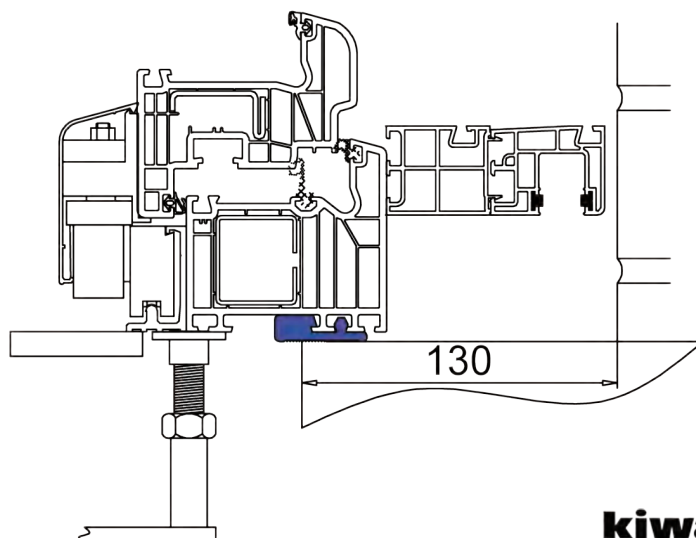


Inline-schuif AD150

AD150

AD150met rolluik

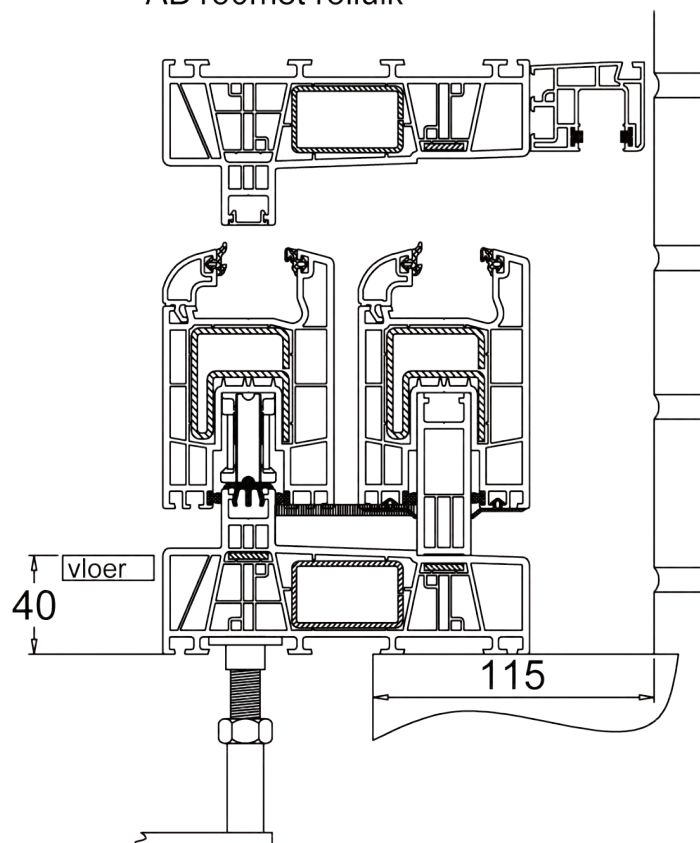
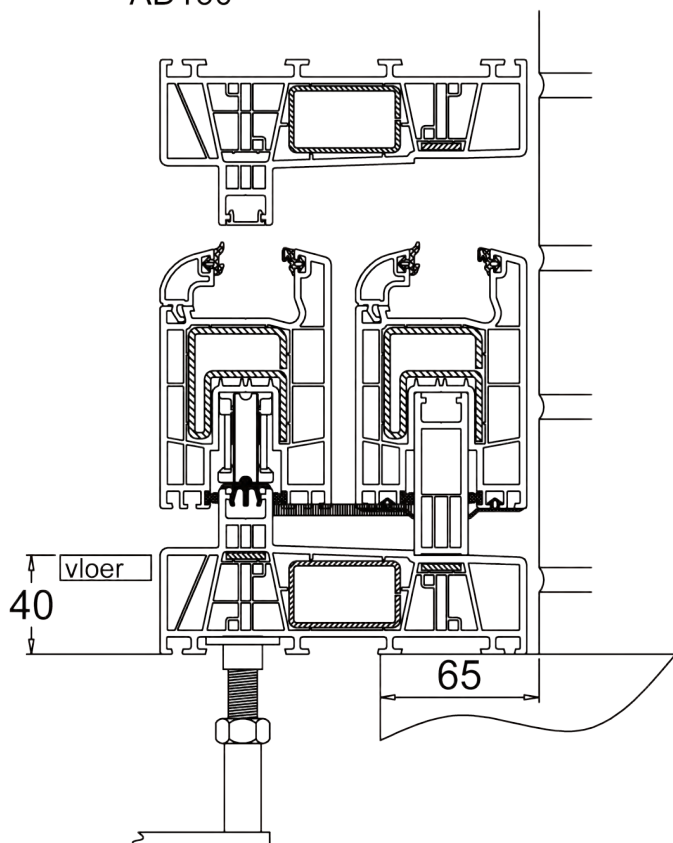


AD150 met rolluik en dunne schuifhor

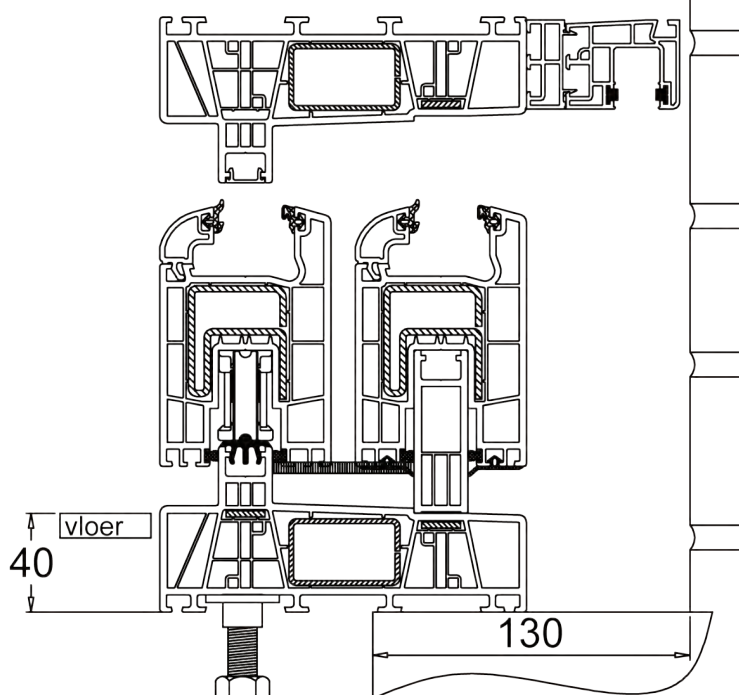


Schuifraam
AD150 kan tot
40 mm
in de vloer verzonken worden, dit
om de
overstap te minimaliseren

Hefschuif AD 167 Easyslide

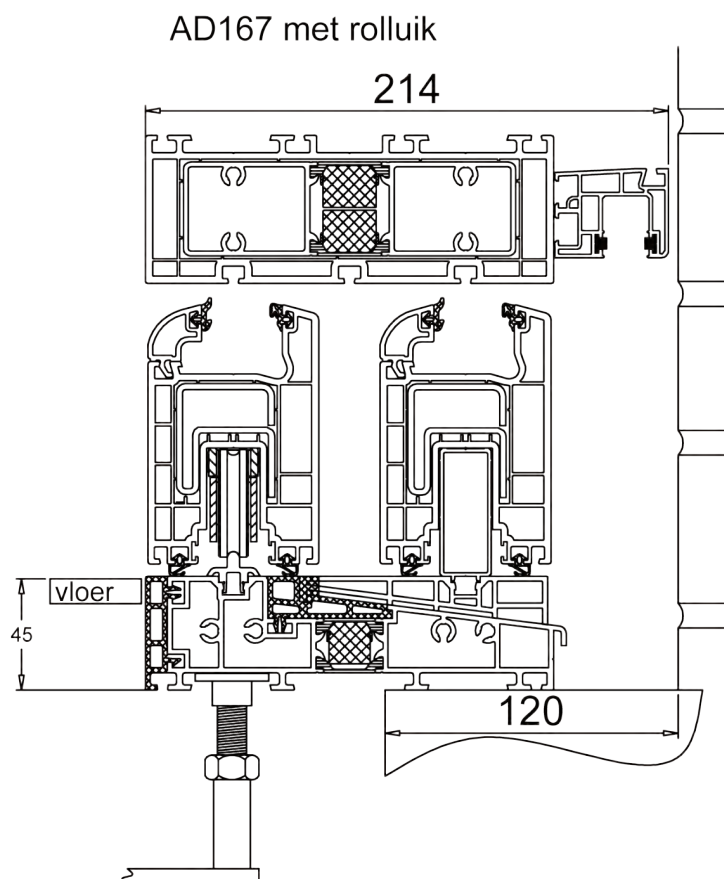
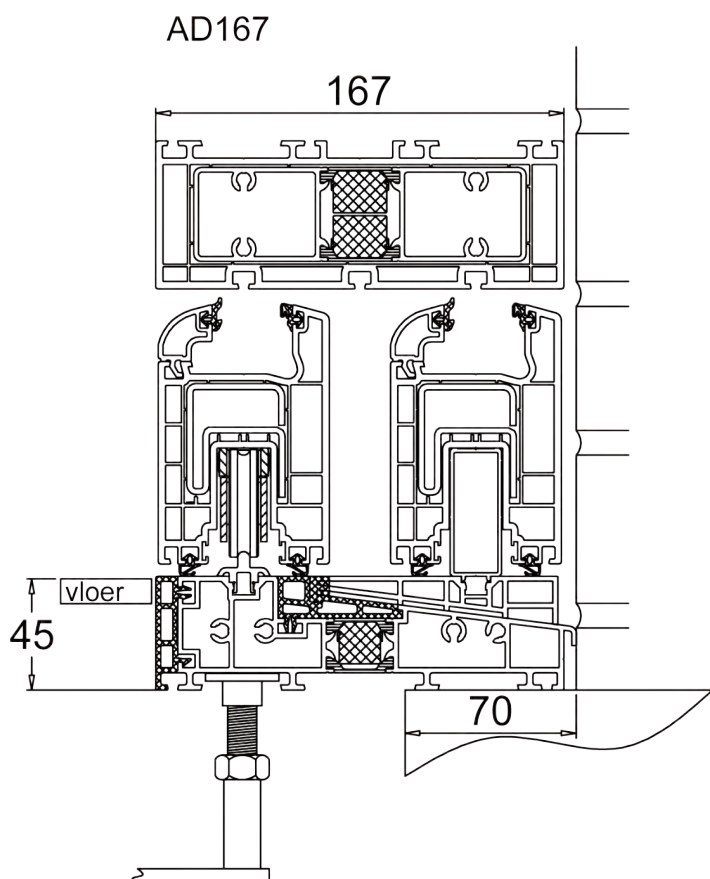


AD167 met rolluik en dunne schuifhor

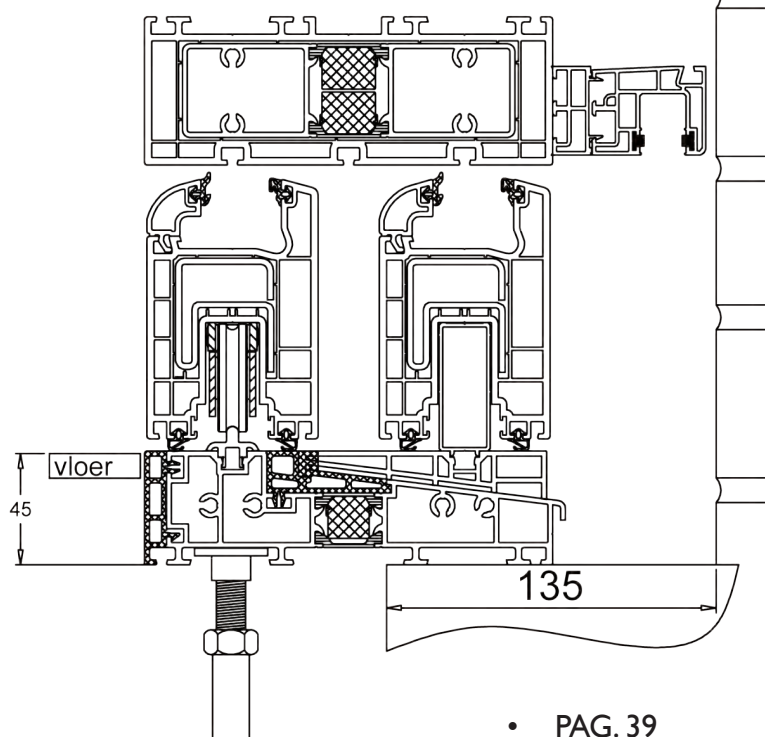





Hefschuifraam Easyslide kan tot 45 mm in de vloer verzonken worden, dit om de overstep te minimaliseren

Hefschuif AD 219 Thermoslides

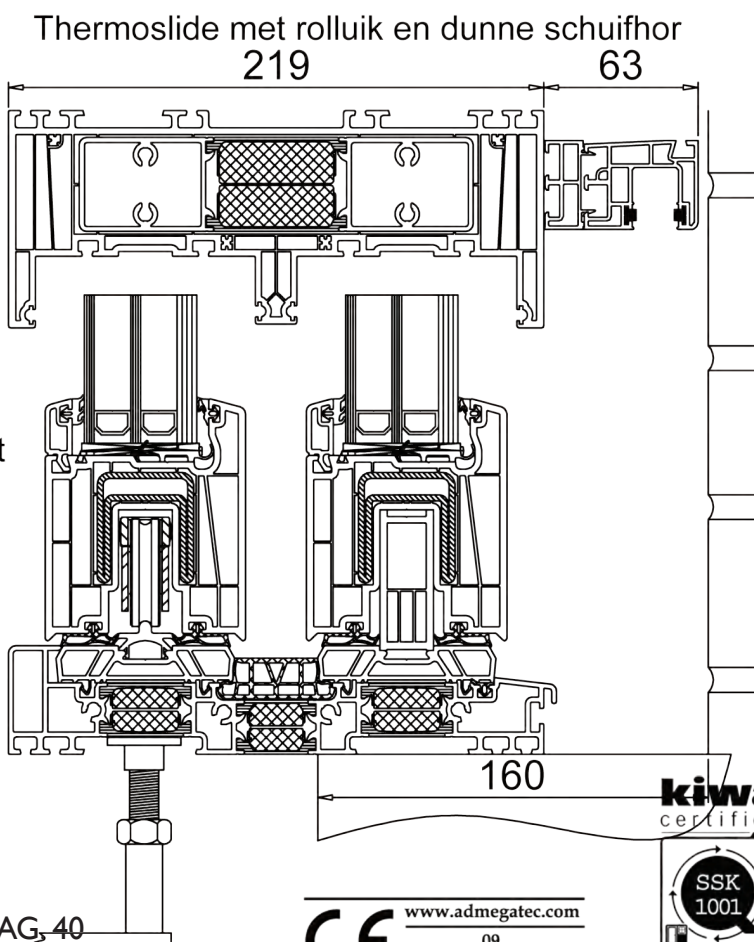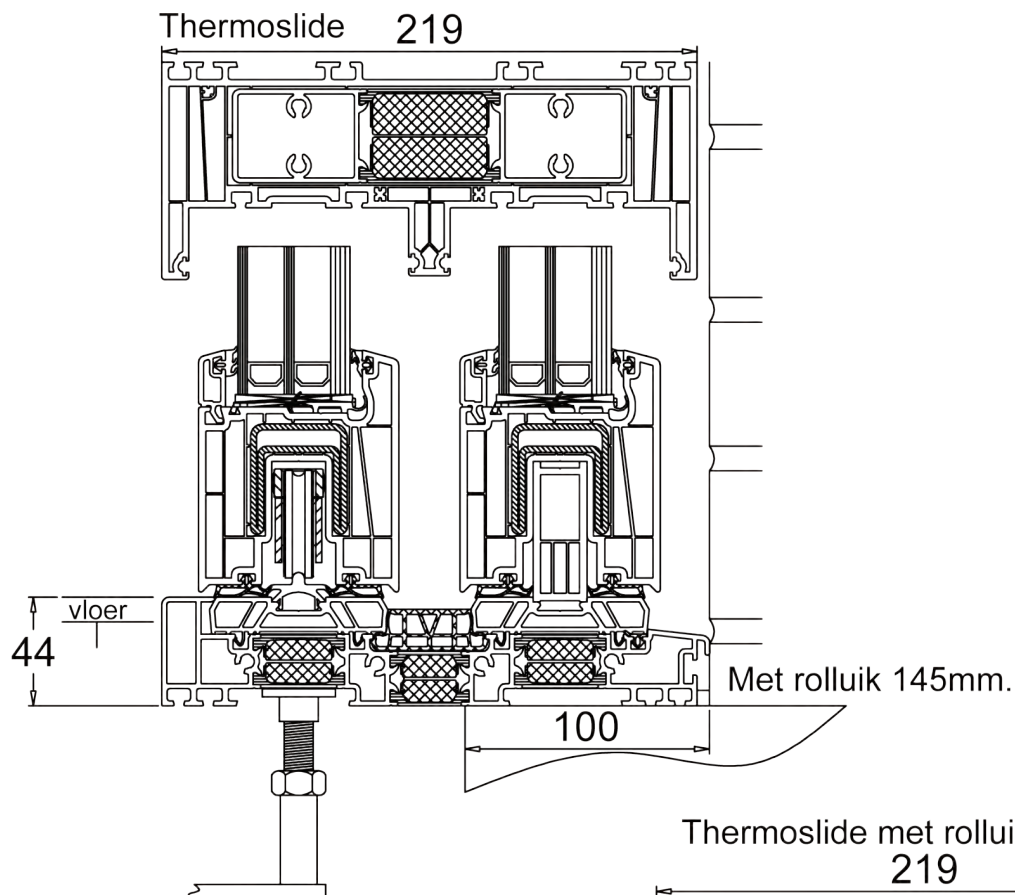

Hefschuifraam Thermoslides kan tot 44 mm in de vloer verzonken worden, dit om de overstep te minimaliseren

INFO

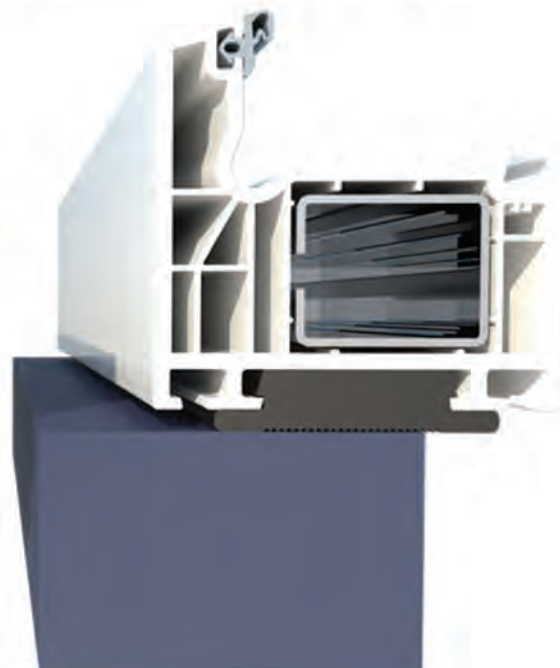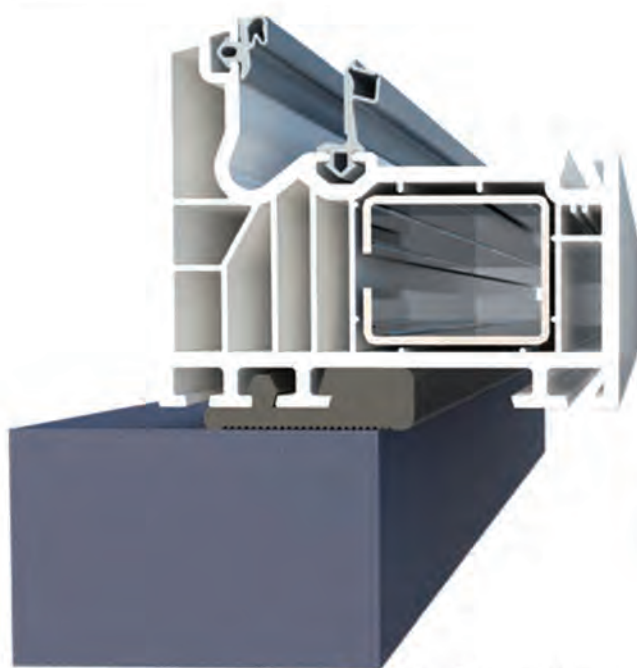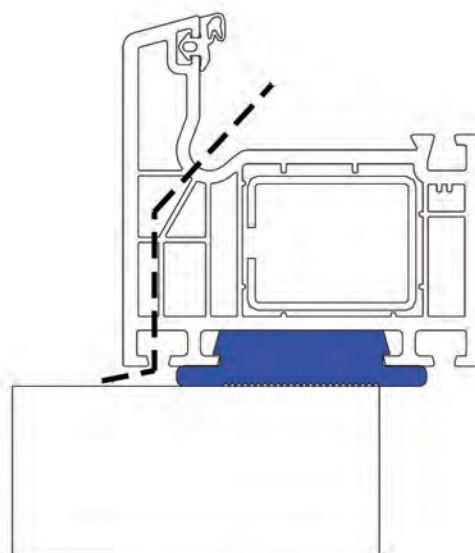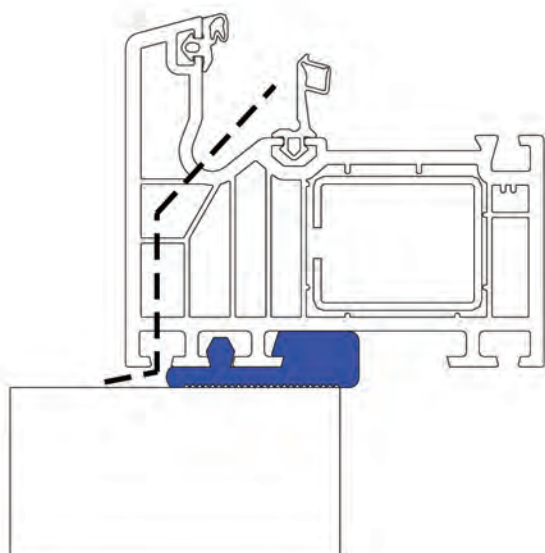

Enkele Voordelen:

- Onzichtbare afwatering.(géén waterkapjes)
- Betere afdichting op arduindorpel.
- Esthetischer t.o.v. dorpel (vb. 35mm hoog).
- Vlottere plaatsing (géén dorpel te verzagen).
- Prijsgunstiger t.o.v. p.v.c. dorpel.