



SLIDING DOORS

TECHNICAL GUIDE

ADVANCED[®]
WINDOWS & DOORS

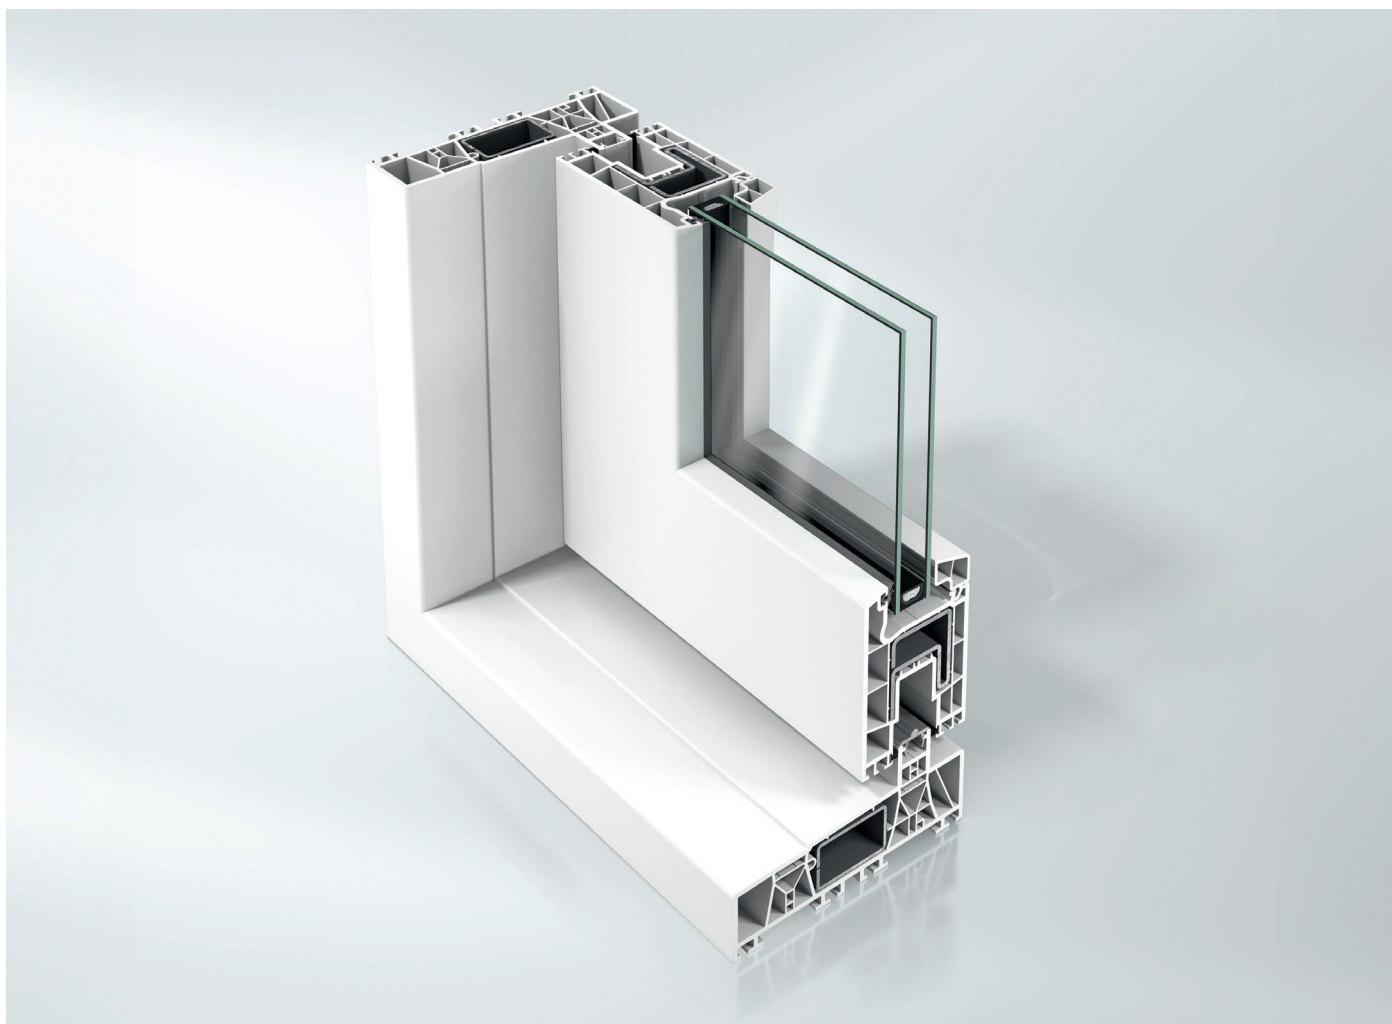


Data en feiten / Faits et chiffres

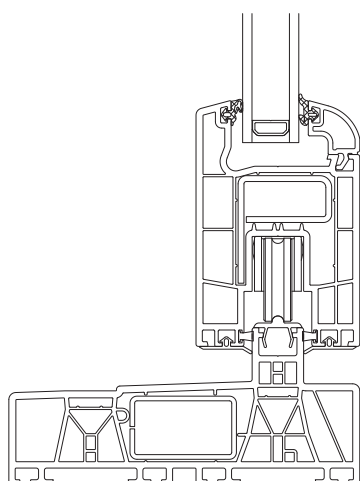


BREEAM®

Eigenschappen / Caractéristiques

	Bouwdiepte kader Profondeur d'encastrement du cadre dormant	150 mm
	Bouwdiepte vleugel Profondeur d'encastrement du cadre ouvrant	70 mm
	Beglazing Vitrage	6 - 42 mm
	Max. elementhoogte Hauteur d'élément max.	2600 mm
	Max. elementbreedte Largeur d'élément max.	6500 mm
	Max. vleugelgewicht Poids de l'ouvrant max.	250 kg
	U _f -waarde van kader Valeur U _f du cadre	tot 1,6 W/(m²K) jusqu'à 1,6 W/(m²K)
	Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	klasse 3 classe 3
	Slagregendichtheid Étanchéité à la pluie battante	klasse 9A classe 9A
	Windbelastingsweerstand Résistance au vent	tot klasse C3 jusqu'à la classe C3
	Geluidsisolatie Protection acoustique	tot 35 dB jusqu'à 35 dB
	Inbraakwering Résistance à l'effraction	tot RC2 jusqu'à RC2

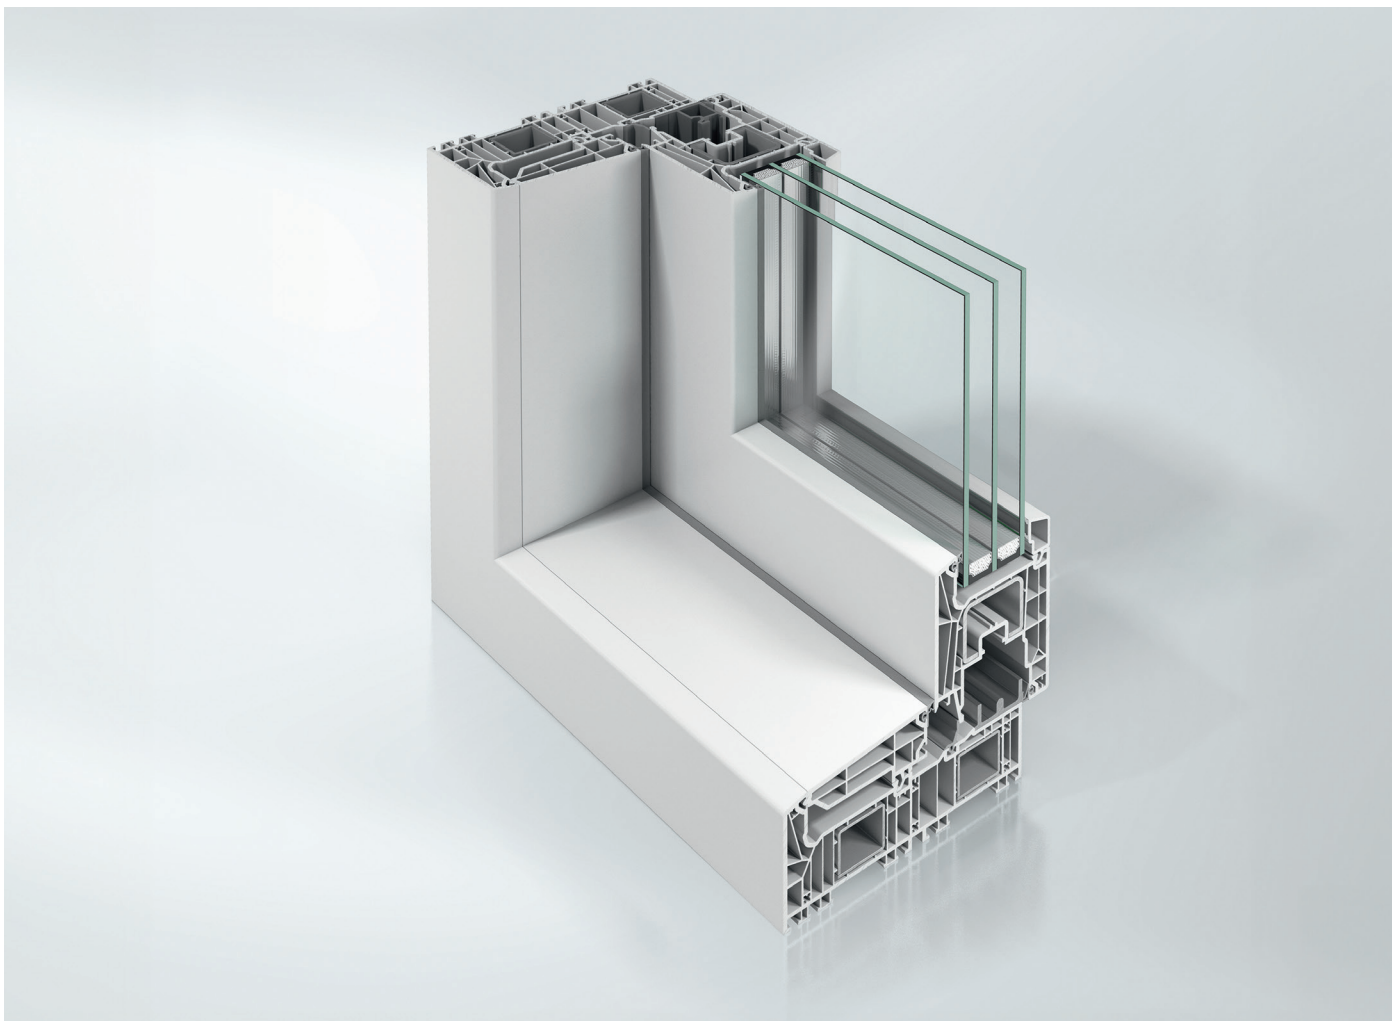


Data en feiten / Faits et chiffres

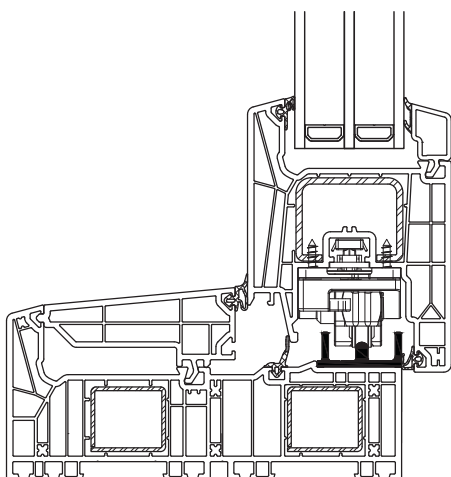

BREEAM®


Eigenschappen / Caractéristiques

	Bouwdiepte kader Profondeur d'encastrement du cadre dormant	159 mm
	Bouwdiepte vleugel Profondeur d'encastrement du cadre ouvrant	82 mm
	Beglazing Vitrage	16 - 54 mm
	Max. elementhoogte Hauteur d'élément max.	2500 mm
	Max. elementbreedte Largeur d'élément max.	6000 mm
	Max. vleugelgewicht Poids de l'ouvrant max.	250 kg
	U _f -waarde van kader Valeur U _f du cadre	tot 1,1 W/(m²K) jusqu'à 1,1 W/(m²K)
	Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	klasse 4 classe 4
	Slagregendichtheid Étanchéité à la pluie battante	klasse 9A classe 9A
	Windbelastingsweerstand Résistance au vent	tot klasse B3 jusqu'à la classe B3
	Geluidsisolatie Protection acoustique	tot 44 dB jusqu'à 44 dB
	Inbraakwering Résistance à l'effraction	tot RC2 jusqu'à RC2

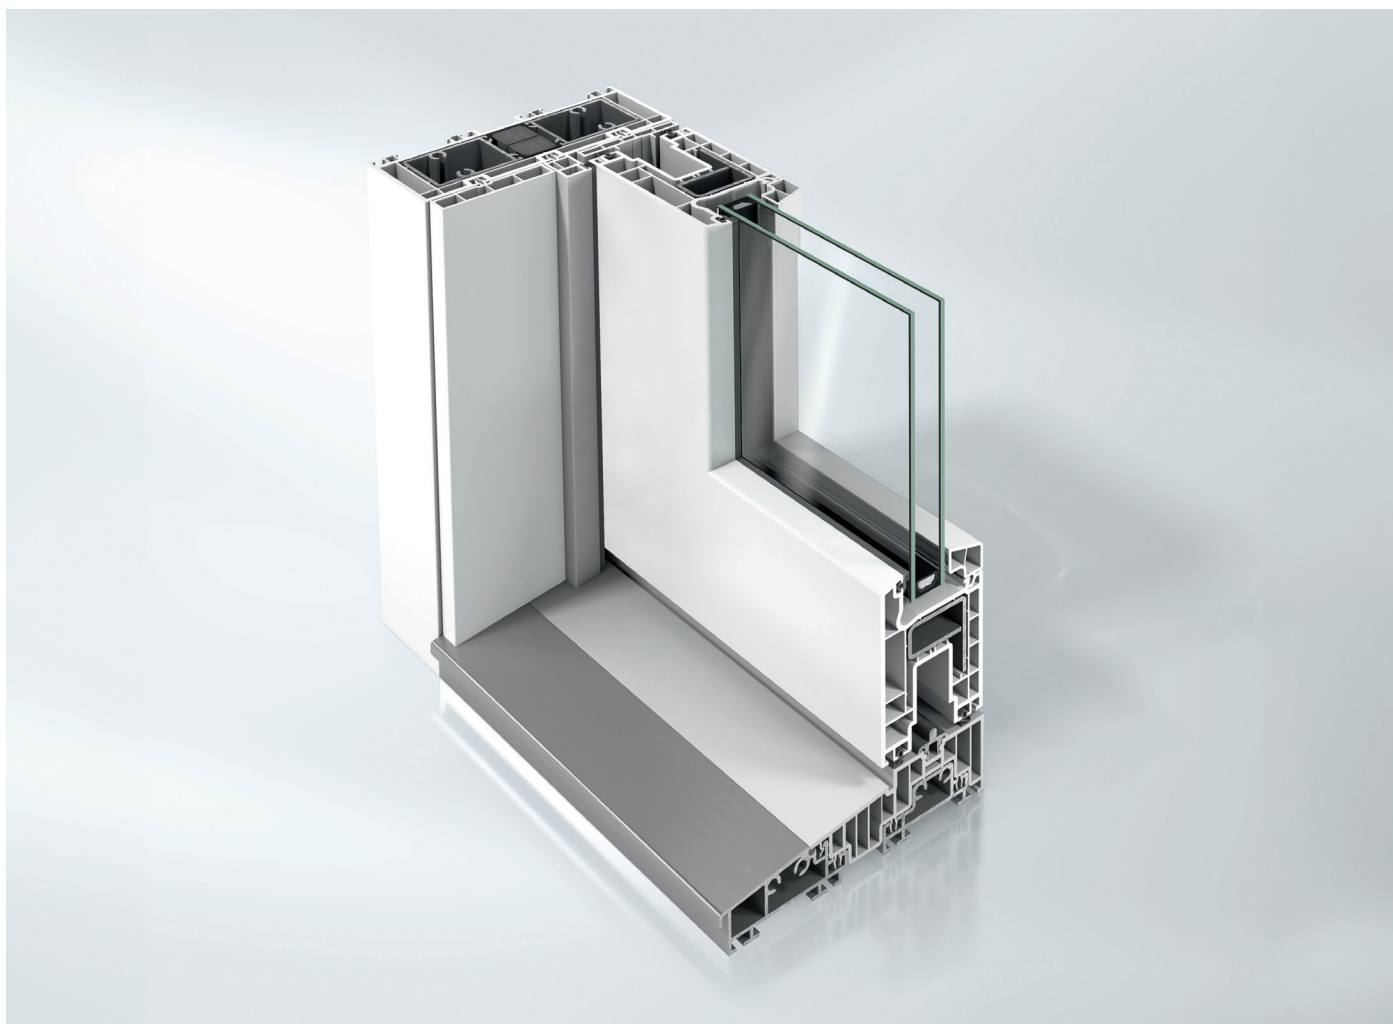


Data en feiten / Faits et chiffres

Eigenschappen / Caractéristiques

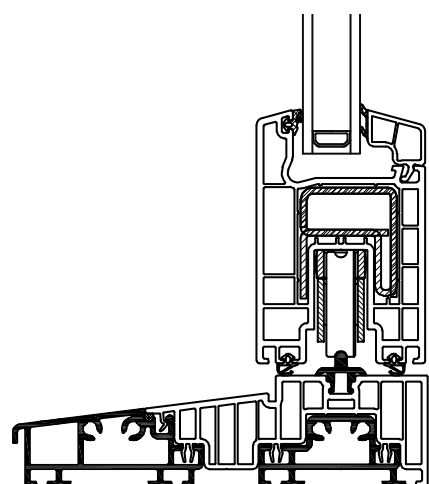


BREEAM®

	Bouwdiepte kader Profondeur d'encastrement du cadre dormant	167 mm
	Bouwdiepte vleugel Profondeur d'encastrement du cadre ouvrant	70 mm
	Beglazing Vitrage	6 - 42 mm
	Max. elementhoogte Hauteur d'élément max.	2450 mm
	Max. elementbreedte Largeur d'élément max.	3225 mm
	Max. vleugelgewicht Poids de l'ouvrant max.	300 kg
	U _i -waarde van kader Valeur U _i du cadre	tot 1,47 W/(m²K) jusqu'à 1,47 W/(m²K)
	Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	klasse 4 classe 4
	Slagregendichtheid Étanchéité à la pluie battante	klasse 6A classe 6A
	Windbelastingsweerstand Résistance au vent	tot klasse B2 jusqu'à la classe B2
	Geluidsisolatie Protection acoustique	tot 43 dB jusqu'à 43 dB
	Inbraakwering Résistance à l'effraction	tot RC2 jusqu'à RC2

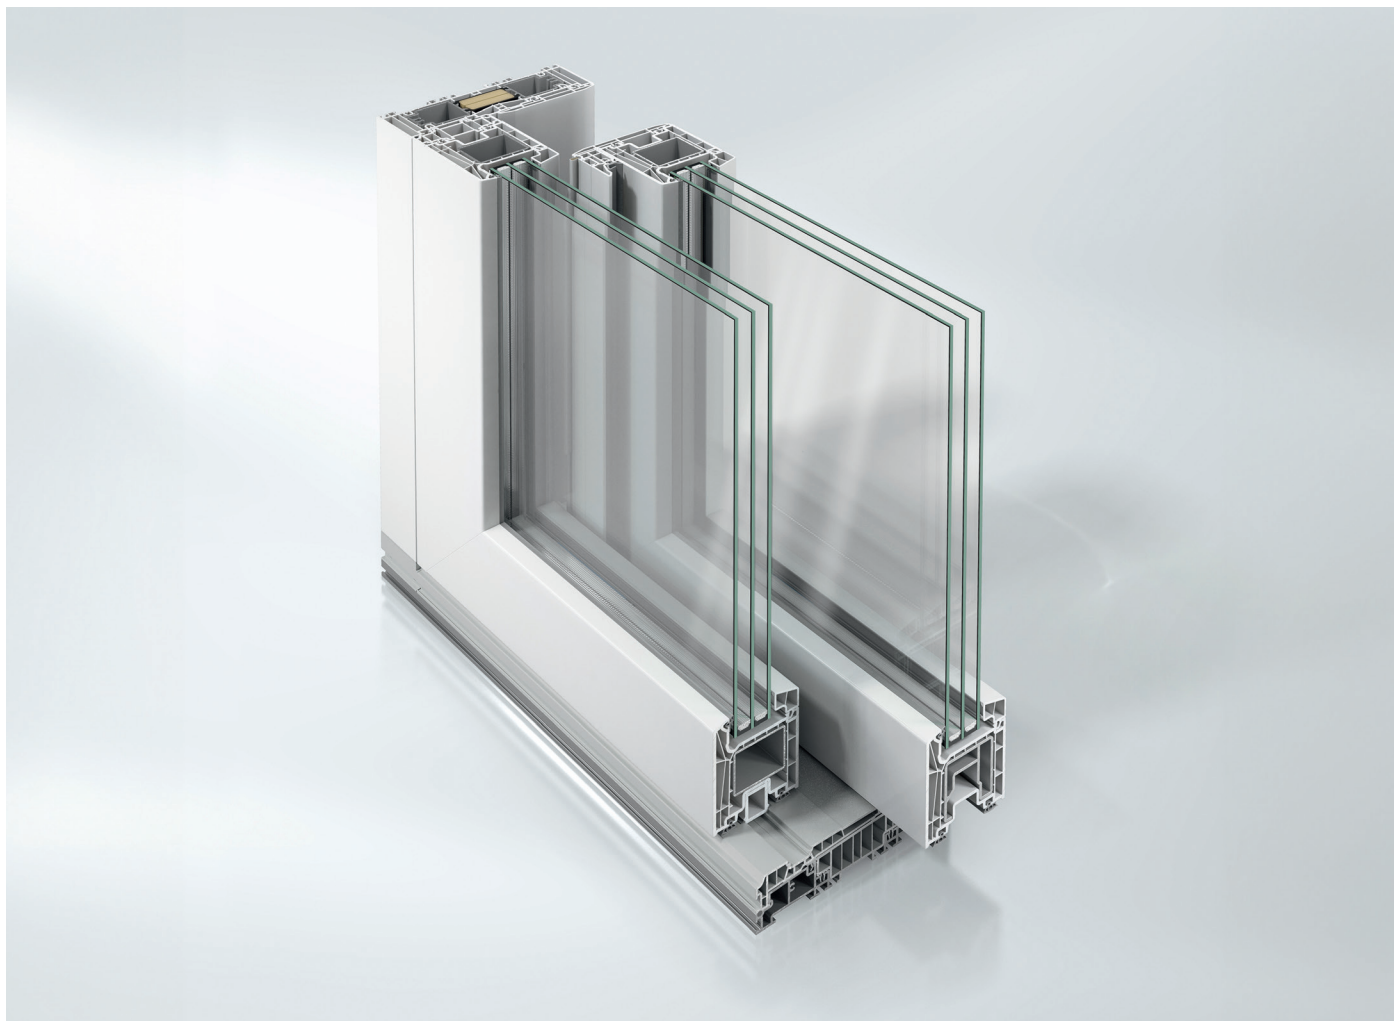

Data en feiten / Faits et chiffres

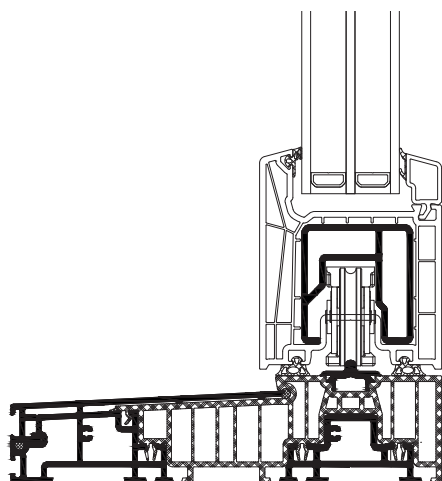

BREEAM®

Eigenschappen / Caractéristiques

	Bouwdiepte kader Profondeur d'encastrement du cadre dormant	194 mm
	Bouwdiepte vleugel Profondeur d'encastrement du cadre ouvrant	82 mm
	Beglazing Vitrage	16 - 54 mm
	Max. elementhoogte Hauteur d'élément max.	2800 mm
	Max. elementbreedte Largeur d'élément max.	6500 mm
	Max. vleugelgewicht Poids de l'ouvrant max.	400 kg
	U _f -waarde van kader Valeur U _f du cadre	tot 1,3 W/(m²K) jusqu'à 1,3 W/(m²K)
	Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	klasse 4 classe 4
	Slagregendichtheid Étanchéité à la pluie battante	klasse 8A classe 8A
	Windbelastingsweerstand Résistance au vent	tot klasse B3 jusqu'à la classe B3
	Geluidsisolatie Protection acoustique	tot 45 dB jusqu'à 45 dB
	Inbraakwering Résistance à l'effraction	tot RC2 jusqu'à RC2



AD Megatec bv-sprl

Textielstraat 18, 7780 Komen • België

Rue du Textile 18, 7780 Comines • Belgique

T +32 (0)5655 6960 • info@admegatec.com • admegatec.com • advanced.be